

带外置探头的专业电子记录仪

外置探头

显示/打印

电池: 5 年

外壳: 铝

-50 ~ +120°C

55,000 个读数




°C

%RH



testostor 171-4 配有4个外置探头,用于不同地方进行连续地温度测量,例如在产品的生产过程和存储区域。

您可将testostor171-1电子记录仪放于货物边,分离式探头电缆最长可达12m。若需要,可同时检测空气湿度。

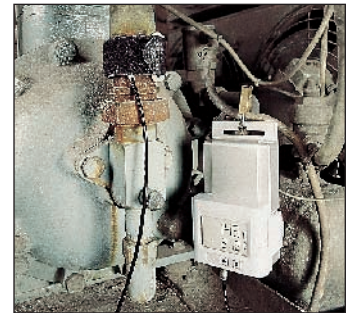


选配显示器,显示现场数据

NEW ●

● 防干扰读数

● 通过打印机现场打印数据

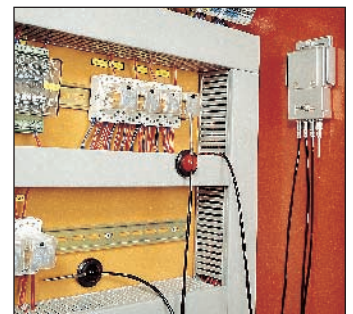

用171-4记录开关箱内的温度波动

testostor 171-1

Int.: °C + Ext.: °C or %RH/°C

testostor 171-1 电子温度记录仪,可连接温湿度探头,包括磁启动器,电池和标定证书

Part no. 0577 1715

testostor 171-4

4 x 外置温度探头

testostor 171-4 电子温度记录仪,4通道,包括磁启动器,电池和标定证书

Part no. 0577 1714

适用探头一览表

Description	Illustration	Meas. range	Accuracy	Reaction time	Conn. Cable/Length	Part no.
浸入式/空气探头,响应快,6m长电缆,探头尖端IP68	40 mm Ø 3 mm	-50...+80 °C	±0.2 °C (-25...+80 °C) ±0.4 °C (-50...-25.1 °C)	5 s t99 (in water)	Fixed cable 6 m	0610 1720
空气探头,精度高,可直接安装	30 mm Ø 3 mm	-35...+70 °C	±0.2 °C (-35...+70 °C)	180 s t90	--	0610 1722
防水不锈钢食品探头(IP65),精度高	125 mm Ø 4 mm Ø 3 mm	-50...+120 °C	±0.2 °C (-25...+80 °C) ±0.4 °C (-50...-25.1 °C) ±0.5 °C (+80.1...+120 °C)	10 s t90 (in water)	Fixed cable 2 m	0610 2217
冷冻食品探头,螺纹设计	110 mm Ø 8 mm Ø 3 mm Ø 4 mm	-50...+120 °C	±0.2 °C (-25...+80 °C) ±0.4 °C (-50...-25.1 °C) ±0.5 °C (+80.1...+120 °C)	8 s t90 (in water)	Plug-in cable 2 m	0610 3217
有撕拉带的管道探头,最大适用管径100mm	Ø 100 mm	-50...+80 °C	±0.2 °C (-25...+80 °C) ±0.4 °C (-50...-25.1 °C)		Fixed cable 3 m	0610 4617
墙面温度探头,防止破坏墙面材料,1.5m长电缆,探头尖尺寸40 × 15 × 0.2mm		-50...+120 °C	±0.5 °C (-50...+120 °C)	20 s t90	Fixed cable 1.5 m	0628 0007