



专业电子记录仪

显示/打印
 电池: 5 年
 外壳: 铝合金
 -35 ~ +70°C
 55,000 个读数



testostor 171-0 是一带红外温度探头, 全金属外壳的电子温度记录仪。在恶劣工作环境中仍可长期使用。

通过一可拆装接口, 数据可传送至您的电脑。可拆装的显示器方便您就地观察测量数据。



可拆装显示器, 可就地观察测量数据

● 读数防干扰

● 防盗安装

NEW ●

● 选配报警显示器, 电池供电 (选配件)



通过红外打印机分析数据

testostor 171-0

testostor 171-0 电子温度记录仪, 包括磁启动器, 电池和标定证书

Part no. 0577 1719

testostor 171-0

套装1: 不带显示

testostor 171-0 套装1, 电子温度记录仪, 包括磁启动器, 电池, 标定证书以及带接口的软件

Part no. 0563 1719

testostor 171-0

套装2: 带显示

testostor 171-0 套装2, 电子温度记录仪, 包括磁启动器, 电池, 标定证书, 带接口的软件以及可拆装显示器 (不带打印功能)


Part no. 0563 0176

配件订货号

配件订货号	Part no.
显示器 (可拆装)	0554 0176
便于就地快速观察测量数据	
带打印功能的显示器 (可拆装)	0554 0175
便于就地快速观察测量数据	
红外打印机, 包括1卷热敏打印纸和4节AA电池	0554 0545
打印现场数据	
打印机充电器 (包括4节标准充电电池)	0554 0110
备用热敏打印纸 (6卷/盒)	0554 0569
备用热敏打印纸 (6卷/盒)	0554 0568
打印效果持久保持长达10年之久	
选配报警显示器, 电池供电	0628 0025
当超过设定极限值时发出警报	
带锁扣件	0554 1782
防盗	
可拆装显示器专用锁	0554 1789
同时适用0554 1782挂墙套	
NEW testostor 171 data logger, connection for Palm OS®	0554 0805
In connection with ComSoft 3, Part no.: 0554 0830	
ComSoft 3 - 专业版	0554 0830
包括数据库, 通用分析及图示功能	
NEW ComSoft 3 - 满足CFR21 Part11要求	0554 0821
包括数据库, 通用分析及图示功能	
可拆装接口	0554 1781
testo171备用电池	0515 0018
仪器箱, 可同时装入5个电子记录仪及其配件	0516 0117
ISO 标定证书/温度	0520 0151
电子温度记录仪, 标定点为-18 ;0 ;+60	
DKD 标定证书/温度	0520 0261
电子温度记录仪, 标定点为-20 ;0 ;+60	
ISO 标定证书/温度	0520 0171
电子温度记录仪, 标定点为-8 ;0 ;+40	
ISO 标定证书/温度	0520 0141
电子温度记录仪, 标定点为-30 ~ +180	
DKD 标定证书/温度	0520 0281
电子温度记录仪, 传感器, 不带显示探头, 标定点在-80 ~ +1000 内任选	

推荐套装

testostor 171-0, 初始套装

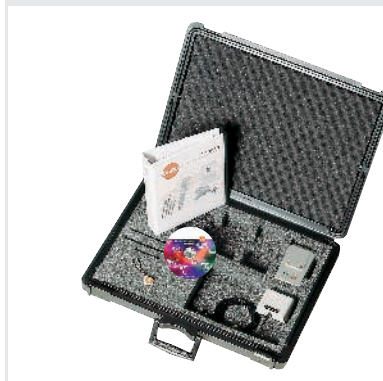

testostor 171-0 套装1, 电子温度记录仪, 包括磁启动器, 电池, 标定证书以及带接口的软件

塑料仪器箱

技术数据

量程	-35... +70 °C	外壳材料	铝质外壳
精度	±0.5 °C (-35... +39.9 °C)	操作温度	-35... +70 °C
±1 数位	±0.6 °C (+40... +70 °C)	存储温度	-40... +85 °C
分辨率	0.1 °C (-35... +70 °C)	电池类型	锂电池
		尺寸	131x68x26 mm
		重量	305 g
		保修期	1 年
		电池寿命: 锂电池寿命长达5年	
		软件: Software: menu-driven from Microsoft Windows 95 / NT 4 Service pack 4	